


INSTALLING VANITY WITH TWO PEOPLE IS HIGHLY RECOMMENDED
L'INSTALLATION DE LA VANITÉ AVEC DEUX PERSONNES EST FORTEMENT RECOMMANDÉE


Box Contents/Contenu de la boîte

- Ceramic Basin/Countertop
Bassin/comptoir en céramique
- Vanity Base/Cabinet
Base de vanité/Cabinet
- Vanity Mirror/Aluminum Frame Mirror
Miroir de courtoisie/Miroir à cadre en aluminium

Main Body Parts/La partie principale du corps

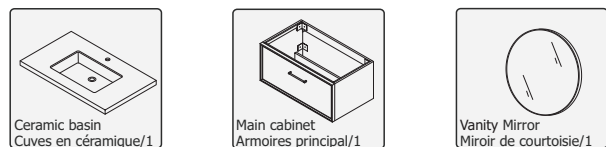

Main Cabinet Installation Instructions/Instructions d'installation de l'armoire principale

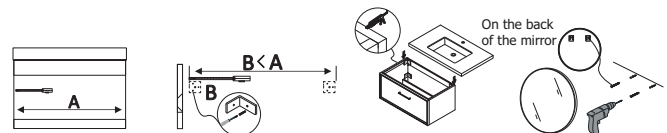

1. Measure A-distance between 2 hangers
 2. Fix 2 wall rails with screwhoos, $B < A$
 3. Paste the countertop
 4. Hang the mirror
1. Mesurer la distance A entre 2 cintres
2. Fixer 2 rails muraux avec passe-vis, $B < A$
3. Coller le comptoir
4. Accrocher le miroir

Installation Tips/Conseils d'installation

- Add silicone to attach frame/
Ajouter du silicone pour fixer le cadre
- Secure the countertop to the main cabinet/
Fixez le comptoir à l'armoire principale


Installation too/Outil d'installation



Recommended tools/Outils recommandés

- Tape measure/
mètre à ruban
- Pencil/
Crayon
- Screwdriver (Manual/Mechanical)/
Tournevis (manuel/mécanique)
- Level/Niveau
- Calking & Calking Gun/
Pistolet à calfeutrer et à calfeutrer

Installation Instruction/Instructions d'installation

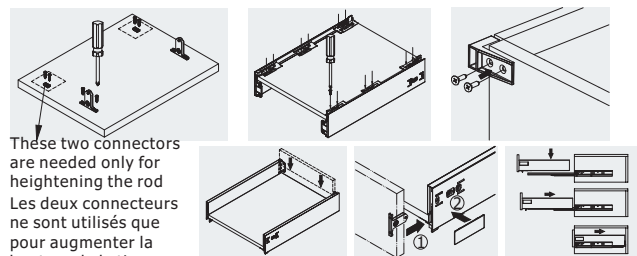

The drawer is adjusted
Le tiroir est réglé

Heightening rod installation, adjustment and removal
Installation, réglage et retrait de la tige de surélévation

Standard screwdriver shaft diameter: 0.24"
Diamètre de l'axe du vis standard: 0,24"

heightening plus haut

Adjust the length
Longueur ajustée

Installation and adjustment
mise en place et réglage

disassemble démonter

• Please check your product packaging to make sure the included accessories etc.

